




- Alta precisión: Resolución externa de hasta 1/60,000.
- Alta movilidad: Operación con batería, diseño compacto y ligero, ideal para su uso en varios lugares producción, almacén, departamento logístico, etc.
- Fácil de limpiar: Bandeja de acero inoxidable con superficies lisas que facilitan la limpieza.
- Fácil de leer: Pantalla LCD de 6 dígitos con altura de 22 mm y retroiluminación LED blanca.
- Funciones completas: Cambio de unidad, acumulación, pesaje de control.

### CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 22 mm.
- Alimentación: Adaptador de (100~240VAC/12V500mA)
- 7.2V/2Ah NI-MH battery up to 40 horas uso. (sin backlight)
- Tamaño de la bandeja: 320 x 360mm.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C
- Interfaz RS-232 para conexión a PC o impresora.

### DIMENSIONES

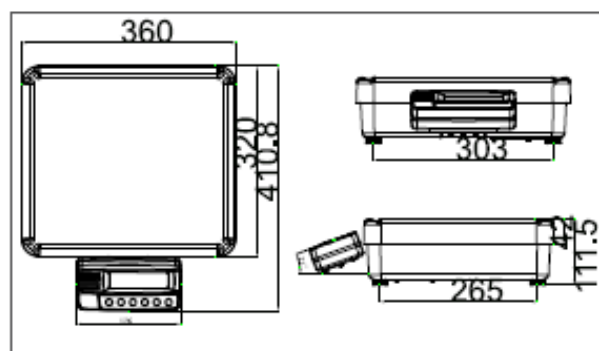

### Modelos Disponibles

| Código    | Modelo    | Capacidad máx.<br>(kg) | Legibilidad<br>(g) | Carga mínima<br>(g) |
|-----------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|
| LPREC0024 | PRW-30 ++ | 30                     | 0,2                | 4                   |
| LPREC0025 | PRW-30 +  | 30                     | 0,5                | 10                  |
| LPREC0026 | PRW-60 ++ | 60                     | 0,5                | 10                  |
| LPREC0027 | PRW-60 +  | 60                     | 1                  | 20                  |