




- Alta movilidad: Operación con batería, diseño compacto y ligero, ideal para su uso en varios lugares como la producción pinturas.
- Fácil de limpiar: Bandeja de acero inoxidable con superficies lisas que facilitan la limpieza.
- Fácil de leer: Pantalla LCD de 6 dígitos con altura de 22 mm y retroiluminación LED blanca.
- Funciones completas: Cambio de unidad, acumulación, pesaje de control.

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 22 mm.
- Alimentación: Adaptador de (100~240VAC/12V500mA)
- 7.2V/2Ah NI-MH battery up to 40 horas uso. (sin backlight)
- Tamaño de la bandeja: $\Phi 232$ mm.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C
- Interfaz RS-232 para conexión a PC o impresora.

DIMENSIONES

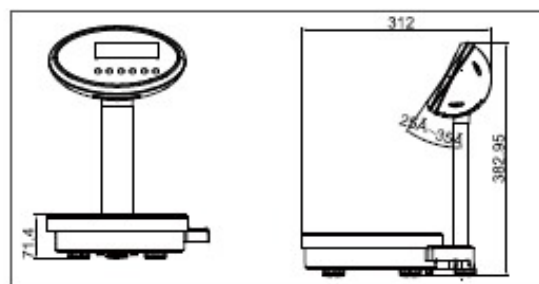

Modelos Disponibles

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (kg)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)
LPREC0036	ROW PLUS 7	7	0,1	2
LPREC0037	ROW PLUS 15	15	0,1	2