




- Protección IP65 a prueba de agua, construcción de acero inoxidable.
- Alta movilidad: Operación con batería, diseño compacto y ligero, ideal para su uso en varios lugares (cocina, oficina, industria alimentaria, laboratorio, etc.).
- Fácil de limpiar: Bandeja de acero inoxidable con superficies lisas que facilitan la limpieza.
- Fácil de leer: Pantalla LCD de 6 dígitos con altura de 25 mm y retroiluminación LED blanca.
- Funciones completas: Cero, tara, conversión de unidades.

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 25 mm.
- Alimentación: Adaptador de (100~240VAC/12V500mA)
- Batería de plomo-ácido (6V/3.2Ah), 70 horas uso.
- Tamaño de la bandeja: 230 x 190 mm.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C

DIMENSIONES

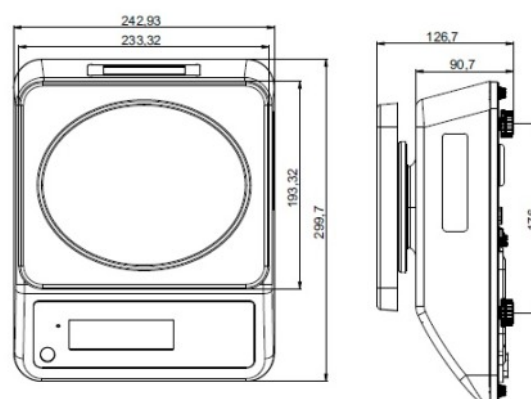

Modelos Disponibles

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (kg)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)
LPREC0034	S29-6	6	1	20
LPREC0035	S29-15	15	2	40