




- Alta movilidad: Operación con batería, diseño compacto y ligero, ideal para su uso en varios lugares (cocina, oficina, industria alimentaria, laboratorio, etc.).
- Fácil de limpiar: Bandeja de acero inoxidable con superficies lisas que facilitan la limpieza.
- Fácil de leer: Pantalla LCD de 6 dígitos con altura de 25 mm y retroiluminación LED blanca.
- Funciones completas: Cero, tara, conversión de unidades.

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 25 mm.
- Alimentación: Adaptador de (100~240VAC/12V500mA)
- Batería de plomo-ácido (6V/3.2Ah), 70 horas uso.
- Tamaño de la bandeja: 200 x 260 mm.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C

DIMENSIONES

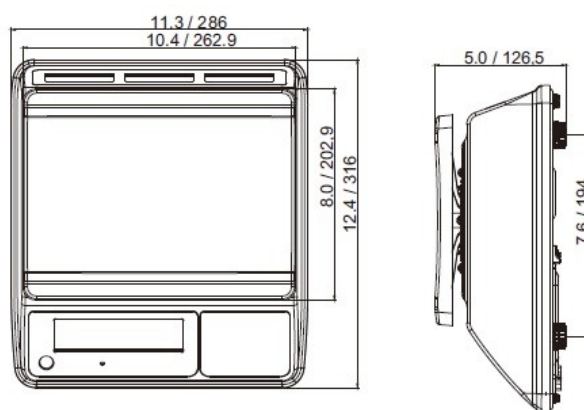

Modelos Disponibles

Código	Modelo	Capacidad máx. (kg)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)
LPREC0030	SW-II 3	3	0,1	2
LPREC0031	SW-II 15	15	0,5	10
LPREC0032	SW-II 30	30	1	20