




- Conector RJ11 (interfaz RS232) puede conectarse a PC, ECR, pantalla de poste.
- Diseño integrado para ahorrar espacio en el mostrador.
- Funciones incluyen cero y tara.
- Fácil de limpiar: Bandeja de acero inoxidable con superficies lisas que facilitan la limpieza.
- Fácil de leer: Pantalla LCD de 6 dígitos con altura de 15mm y retroiluminación LED blanca.

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 15 mm.
- Alimentación: Adaptador de 5 vcd USB Tipo C.
- Tamaño de la bandeja: 343 x 263mm.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C
- Interfaz RS232; USB (Type C).

DIMENSIONES

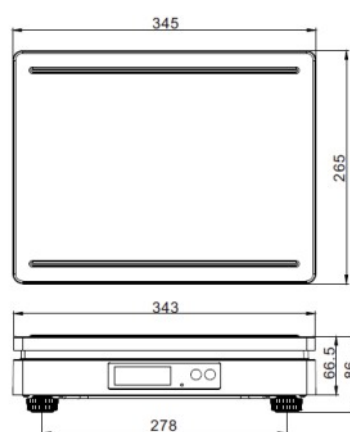

Modelos Disponibles

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (kg)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)
LPREC0042	DL-B6	6	0,1	2
LPREC0043	DL-B15	15	0,5	10
LPREC0044	DL-B30	30	1	20